




Sorkapocs megjelölések a készülékben

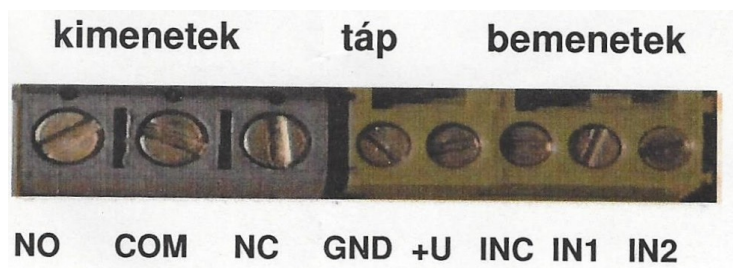

MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS BEKÖTÉSI SEGÉDLET CSAK JÁRTAS SZAKEMBEREKNEK

- Tápfeszültség: 10 – 30 VDC vagy 8 – 18 VAC
- Relék: NO, NC, COM – relé közöspont

Kimenetek

- NO – Normál helyzetben nyitott relébemenet (záró érintkező)
- NC – Normál helyzetben zárt relébemenet (bontó érintkező)
- COM – Kimeneti relék közös pontja

Kimenetek típusa

Potenciál mentes relé kimenetek

Terhelhetőség

250VAC / 8A – 30 VDC / 10A

Bemenetek

- IN1 – 1-es bemenet (programozható)
- IN2 – 2-es bemenet (programozható)
- INC – Bemeneti relék közös pontja

Bemenetek típusa

Potenciál mentes relé bemenet

Terhelhetőség

3-40 VDC – 25 VAC

- Kimenetek működése

NO/NC relék hívás hatására impulzust kapnak és a bekötéstől függően zárják vagy bontják az áramkört.
IN1/IN2 relé bemenetek programozható bemenetek, amely a készülék felprogramozásától függően fog működni.

- Tápfeszültség

- GND – Egyenfeszültség esetén a negatív pólus, váltakozó áram esetén a nulla bekötési pontja.
- +U – Egyenfeszültség esetén a pozitív pólus, váltakozó áram esetén a „fázis”.

! FIGYELEM !

Egyenfeszültség esetén ügyeljen oda a tápfeszültség helyes polaritású bekötésére, máskülönben a készülék tönkremehet.

SOMMER KAPUNYITÓ – ELECTRIC GATE KFT.

HU - 1181 Budapest Üllői út 343. | (+36 1) 205 41 66 (+36 20) 433 55 10 | info@sommerkapunyito.hu
<https://sommerkapunyito.hu> | info@sommerkapunyito.hu